

聯網廣告發佈系統 快速使用指南

1. 下載安裝程式

到以下地址下載並安裝編輯端和播放端軟體：

<http://www.kazovision.com/multimedia/pvsystem/download>

同步LED显示屏	光盘安装工具 (供Linux版播放软件使用) 日期: 2015.04 大小: 1.77 MB	flashdisk_installation.zip
异步LED显示屏	该Linux版本安装光盘安装时会格式化整个硬盘, 并安装新的操作系统, 请在安装前备份您的数据, 慎重安装, 如有疑问可与我们联系。	
免费版	Windows版 版本: 0.13 日期: 2015.10 大小: 23.87 MB 语言: English, 中文	 + 下载升级包
资料下载	K-Lite (视频解码包) (供Windows版播放软件使用) 让Windows版本的播放端软件可以播放各类视频。 http://www.free-codecs.com/download/k_lite_codec_pack.htm	
成功案例	安卓版 (BETA) 版本: 0.12 日期: 2015.04 语言: English	    + 下载升级包
	LED异步控制器版 版本: 0.13 语言: English, 中文	+ 下载升级包
编辑端软件 - PVEDITOR		
	Windows版 版本: 0.13 日期: 2015.10 大小: 15.93 MB 语言: English, 中文	

2. 安裝並運行播放端軟體

安裝播放端 pvplayer 軟體，然後按兩下桌面圖示運行。



运行PVPlayer

之後，將看到播放端軟體的黑色播放視窗介面。如果需要修改播放視窗的尺寸，可以關閉播放端後，執行“PVPlayer 選項”後進行修改。

在播放介面上按“F2”鍵，將出現終端設置介面，記錄該介面中的終端 MAC 位址，將用於之後從 WEB 管理系統中找到該終端。

版本: 0.12 (2015-07-10)
终端名称:
WEB服务器: <http://pvmanager.kazovision.com>

MAC: C8:1F:66:23:96:48
分辨率: 1920 X 1080
通讯状态: SUCCESS


请输入密码:

3. 登錄 WEB 系統查看終端狀態


用流覽器打開以下位址並登錄系統：<http://pvmanager.kazovision.com>




點擊左側清單中的“未分組”終端，將可以看到所有自動註冊進系統，還未被分配的終端。

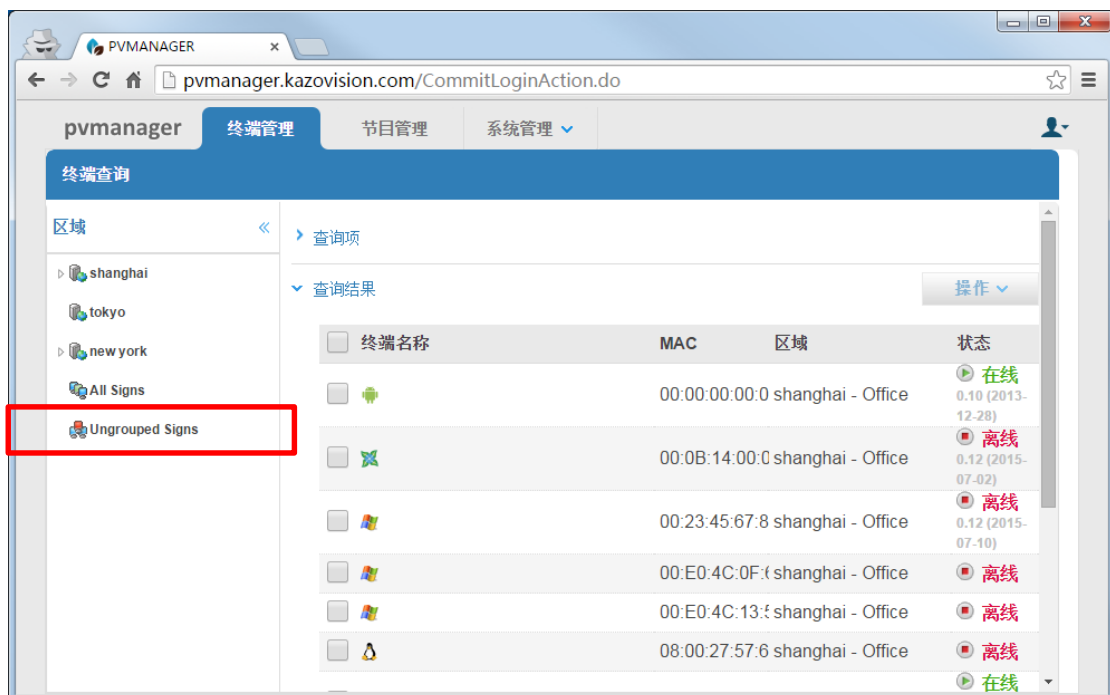

從未分組終端清單中找到自己的終端（通過查詢線上終端與查看終端 MAC 位址），點擊該終端進入終端編輯頁面。

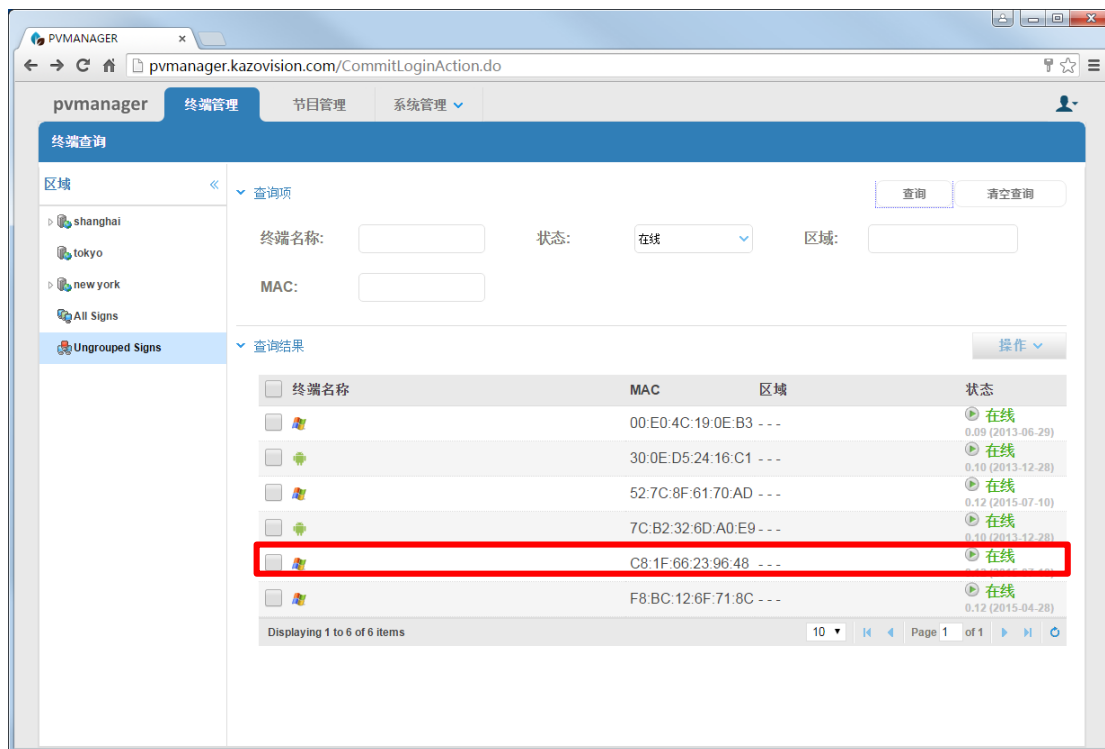


在終端詳細資訊中，點擊“操作”>“修改終端詳細資訊”。

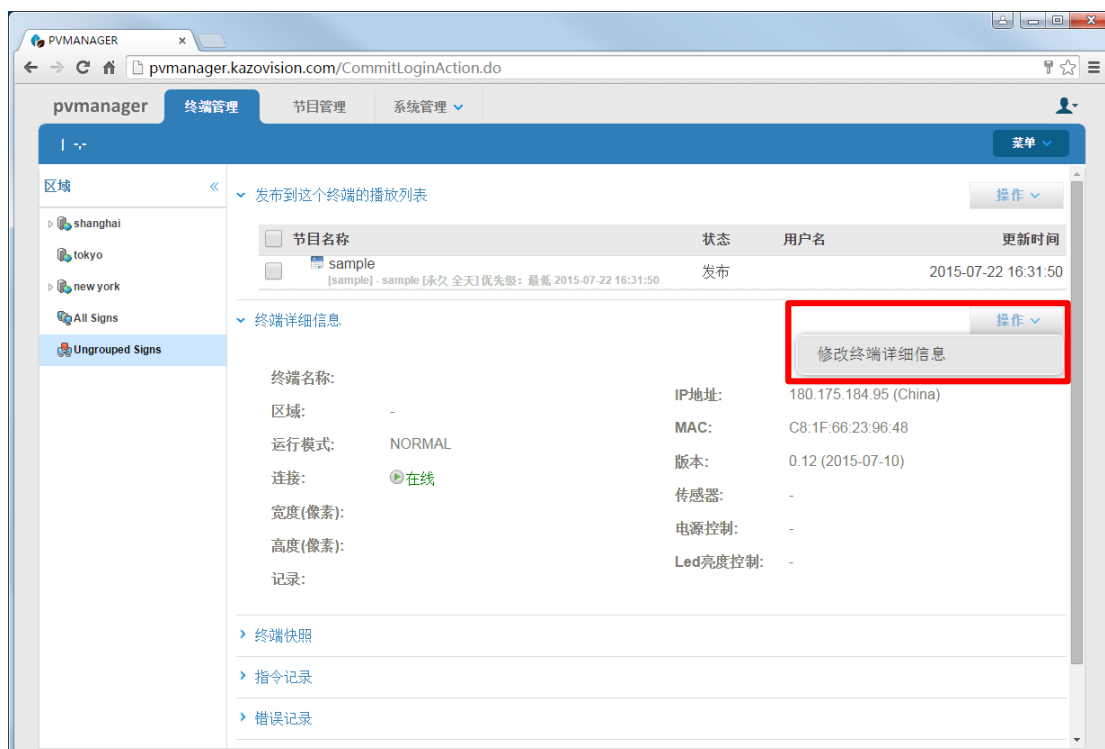

在出現的終端編輯頁面中可修改終端所屬的區域、解析度、感測器、電源控制、LED 控制器等。

在區域下拉式功能表中選擇所屬的區域，確定保存後，終端就被分配到屬於你自己的區域下了。

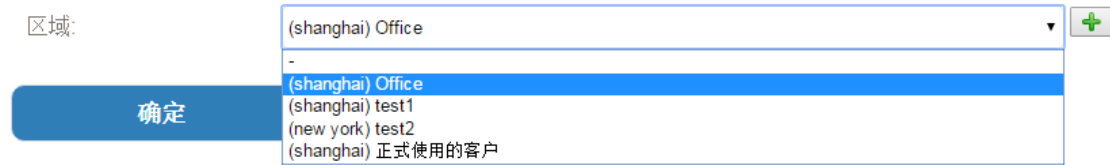


只要保證終端電腦能連接到網際網路，終端軟體將自動連接 WEB 伺服器，並註冊到“未分組”終端欄目下，如果未找到終端，請檢查終端本地的網路是否正


4. 節目製作與發佈

4.1 WEB 端節目製作與發佈


首先勾選接收發佈節目的播放端，然後點擊右上方“操作” > “新建播放清單”按鈕。

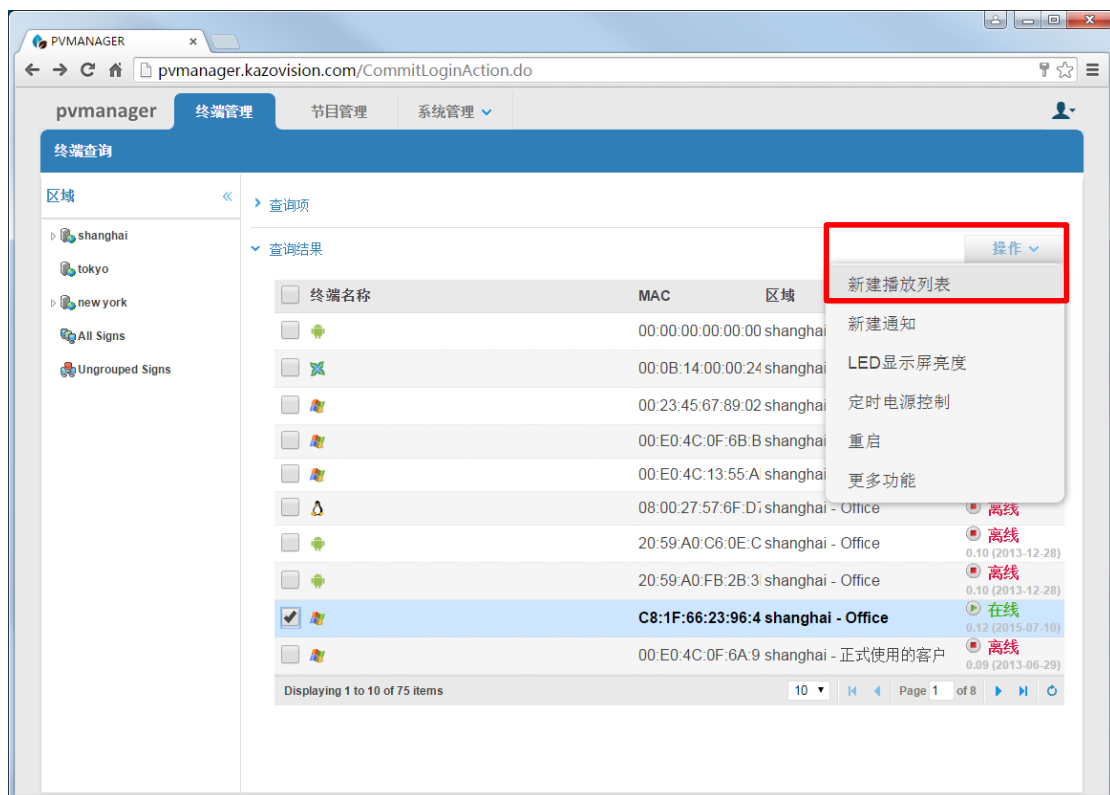

進入線上節目製作頁面。

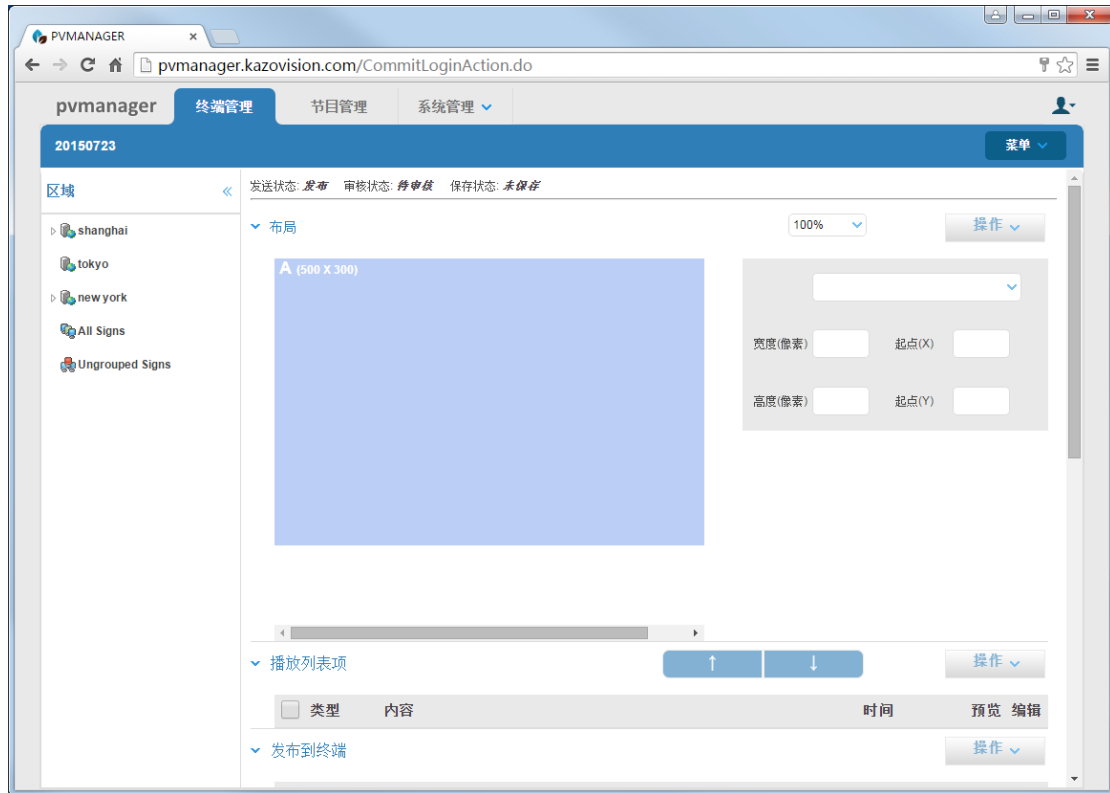

製作完成之後點擊右上方的“功能表” > “保存發佈” 節目，然後自動進入“節目詳細” 頁面。

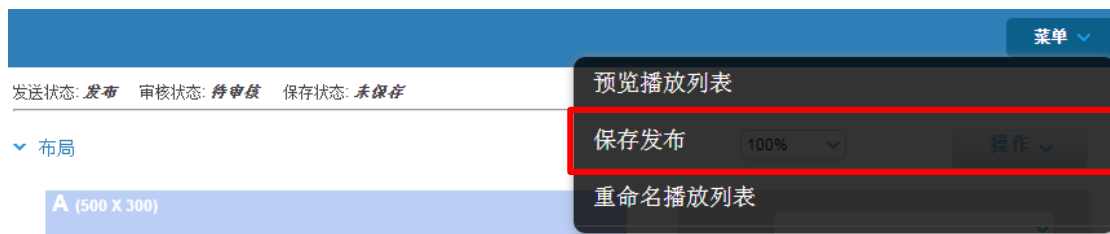

詳細列出了該節目的資訊與打包是否成功，點擊右上方“操作” > “審核通過”，整個發佈就完成了。




4.2 編輯端節目製作與發佈

安裝編輯端 pveditor 軟體，然後按兩下桌面圖示運行。




以下介紹 3 種編輯端發佈節目的方法：發佈至 WEB、發佈至終端、匯出節目包。

4.2.1 發佈至 WEB

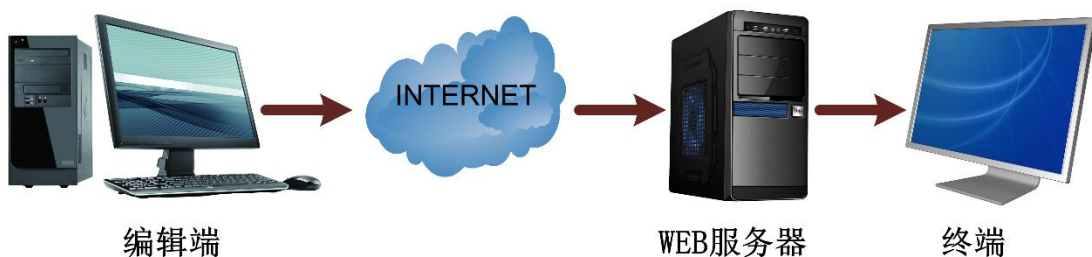


使用編輯端製作節目內容，待製作完成後，點擊工具列上的“發佈至 WEB”按鈕。



之後會出現“發佈節目”對話方塊。首次打開時，需要輸入正確的登錄帳號。




點擊“確定”後，就將看到伺服器上已被分配好的播放終端了。勾選要發佈節目的終端，並點擊“上傳”按鈕，即可將節目發佈到 WEB 伺服器上。

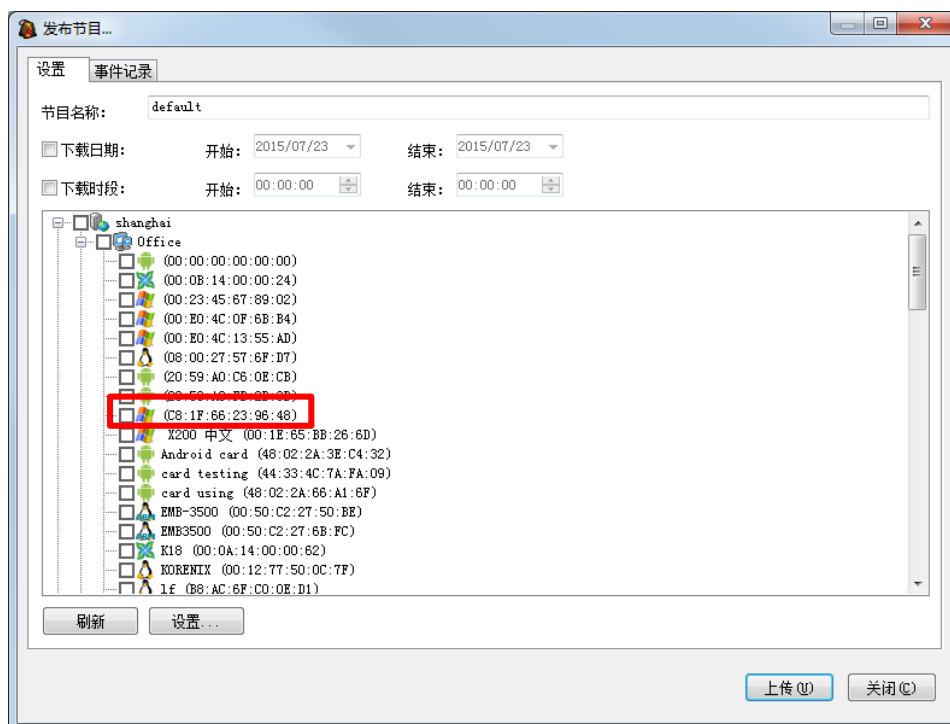

如果啟用了節目審核功能，則節目被發佈到 WEB 伺服器上後，不會立刻被發送到播放端進行


顯示，而是需要人工登錄到 WEB 伺服器上進行審核。

到 WEB 伺服器的“節目管理”頁面，找到並勾選最近發佈的節目，然後點擊“操作”>“審核通過並發佈”按鈕，就可以將節目設置為已審核的狀態。

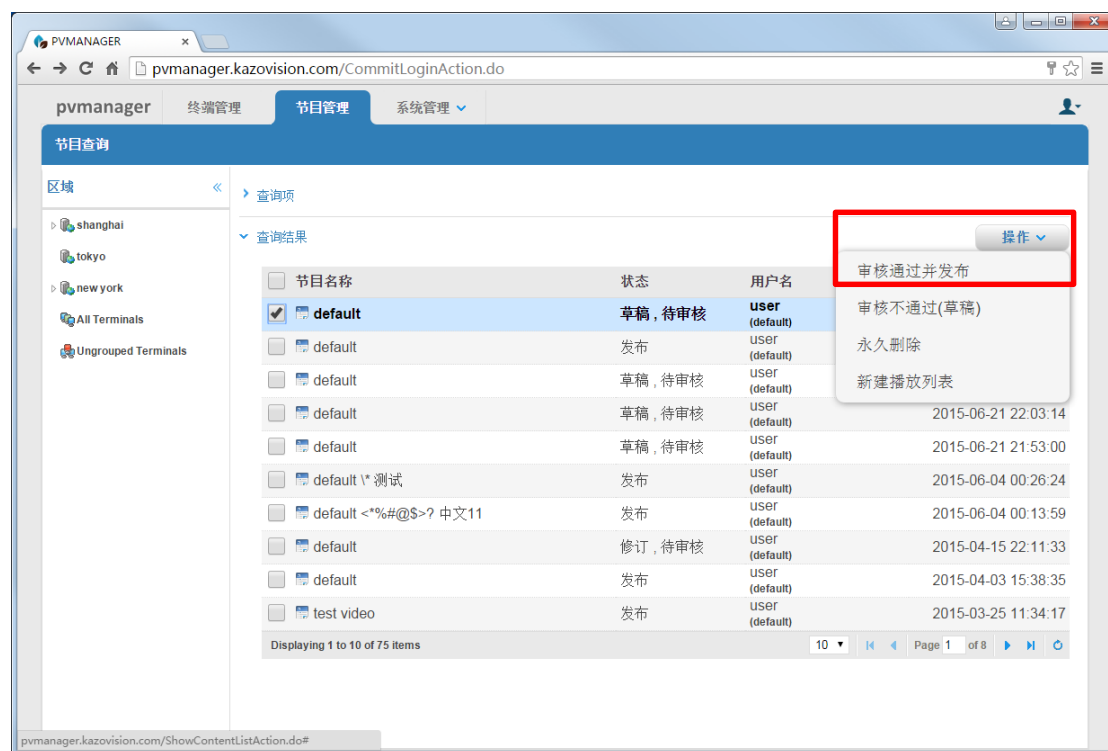


節目一旦審核通過，終端就會自動開始下載，並進行播放了。


4.2.2 發佈至終端

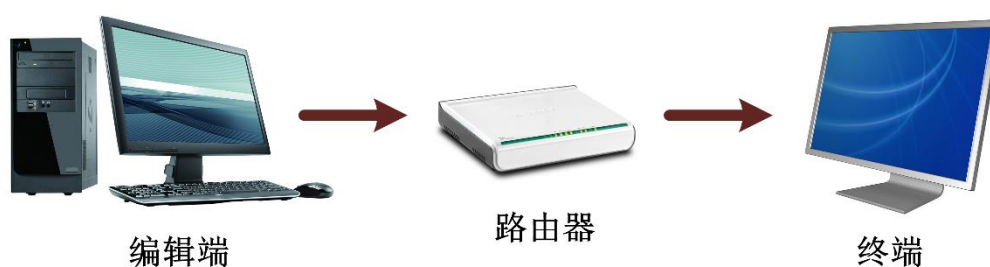


使用編輯端製作節目內容，待製作完成後，點擊工具列上的“發佈至終端”按鈕。




在出現的“發佈至終端”對話方塊中點擊“添加”按鈕。

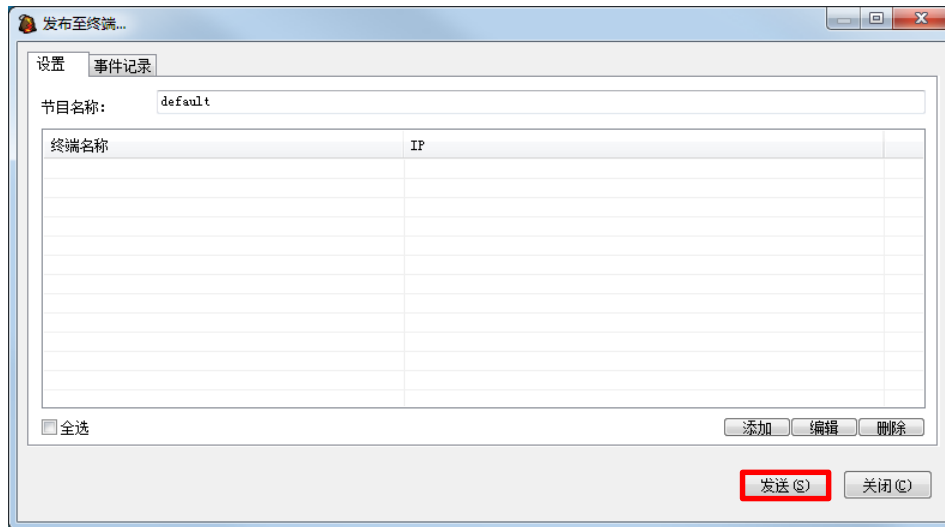

在出現的對話方塊中，為終端設置一個名稱並輸入終端的 IP 位址。

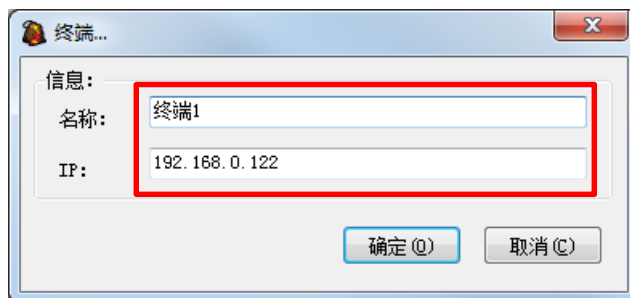


勾选节目要發佈的終端，點擊“發送”按钮，即可將節目發送到該終端。

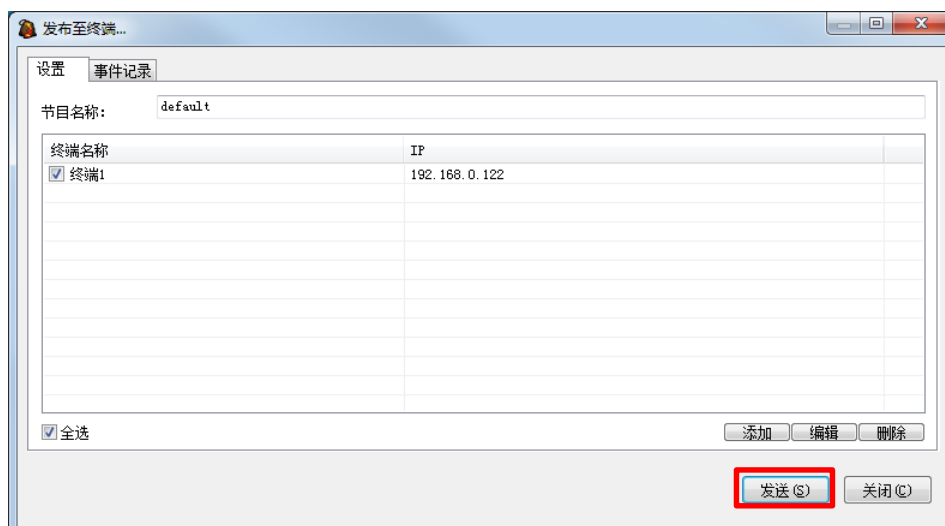


4.2.3 匯出節目包




當編輯端製作完成一個節目後，可以不選則直接發佈，而是匯出一個節目包供以後使用。點擊上方“匯出節目包”，隨後彈出選項對話方塊。



節目包匯出前，需要保存節目；如果節目尚未保存，軟體會自動彈出是否保存對話方塊。

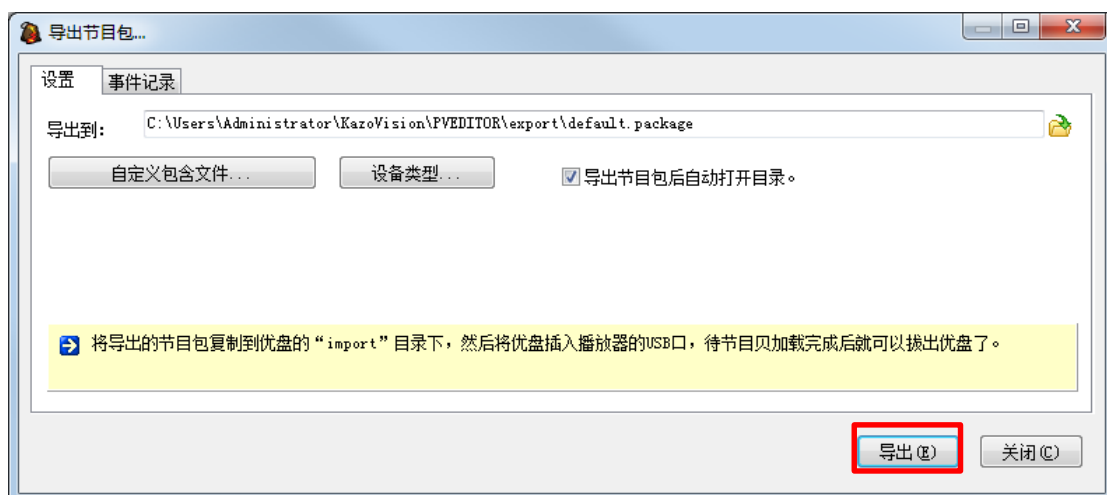

完成後將對應生成 *.package 格式的節目包檔。



將此節目包複製到優盤“import”目錄下，然後將優盤插入播放端電腦，節目會被自動載入。

Information in this publication is subject to change without notice.
© 2015 Kazo Vision. Printed in China. Printed on recycled paper.
2015 – 10



6932015101001